



5通先导式电磁阀 CSV400系列

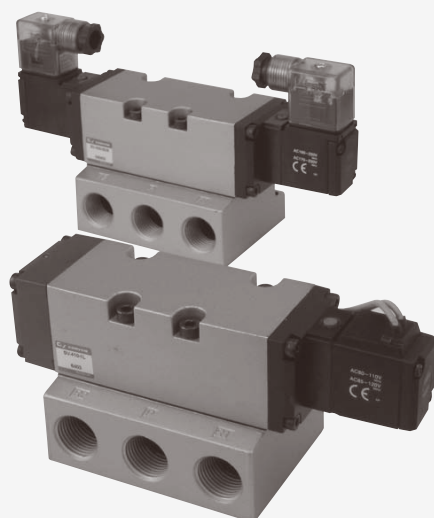

5 通先导式电磁阀 弹性密封 / 底座配管型

CSV400 系列

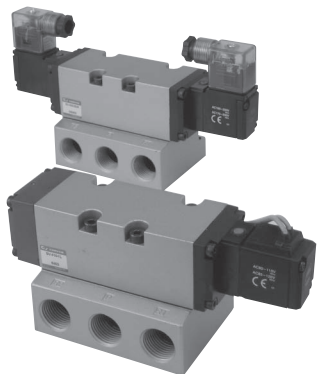

●大流量


Cv4.44
有效截面积 80mm²

●消费电力低

1.8W (DC)


符号
2位

CSV410



单电控


CSV420



双电控


3位

CSV430




中位封闭式

CSV440



中位排气式

CSV450



中位加压式

型号

CSV	
接口尺寸	
4	Rc 1/2

	0	—	
切换方式			
1	单电控		
2	双电控		
3	中位封闭式		
4	中位排气式		
5	中位加压式		

电压			
1	AC100V		
2	AC220V		
4	DC24V		

配线方式			
L	直接出线式(300mm)		
D	DIN型插座式		
DS	带导线插头,附显示灯,浪涌电压抑制器		

规格

型号			单位	CSV410	CSV420	CSV430	CSV440	CSV450
使用流体				无油压缩空气				
使用压力范围			MPa	0.15 ~ 0.9	0.1 ~ 0.9	0.2 ~ 0.9		
有效截面积 (Cv)			mm ²	80 (4.44)		70 (3.89)		
环境及流体温度			℃	-5 ~ 50 (注)				
应答时间 (at 0.5MPa)			ms	30 以下		50 以下		
最大动作频度			Hz	5		3		
手动操作				无锁定按钮式				
耐冲击 / 耐振动			m/s ²	150/30				
额定电压			V	AC 100, 220V (50/60Hz): DC24				
容许电压变动范围			%	-15 ~ +10				
绝缘级别				B 级				
视在功率	AC	起动	VA	5.6 (50Hz)、5.0 (60Hz)				
		保持		4.5 (50Hz)、3.8 (60Hz)				
消费电力		DC	W	1.8				
净量			g	830	870	880	880	880
浪涌电压抑制器				AC, DC: 压敏电阻				
显示灯				LED				

注) 在5℃以下使用时, 冷凝水有冻结的可能性, 请使用通过空气干燥器的空气。

维修零件


底座

型号	配管接口
CSV400-BASE-03	Rc3/8
CSV400-BASE-04	Rc1/2

垫圈(密封)+ 安装螺丝(2个):
CSV400-GS

结构图


2 位单电控

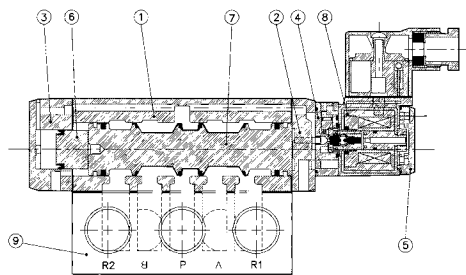


主要零件

No.	零件名称	材质
①	阀体	铸铝
②	活塞盖	铸铝
③	后端扣盖	铸铝
④	先导阀底座	POM
⑤	先导阀扣盖	树脂
⑥	活塞	POM
⑦	滑杆	铝/NBR
⑧	电磁线圈	-
⑨	底座	铸铝

2 位双电控

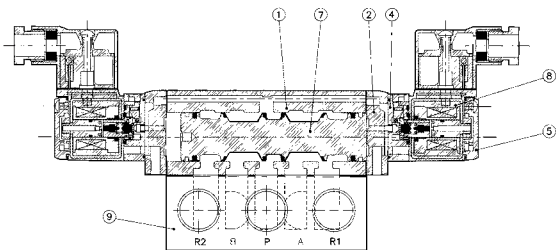

3 位双电控

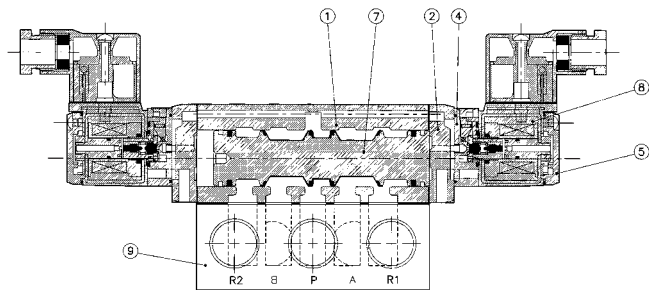


外形尺寸图

2 位单电控


直接出线式

CSV 410 - O L

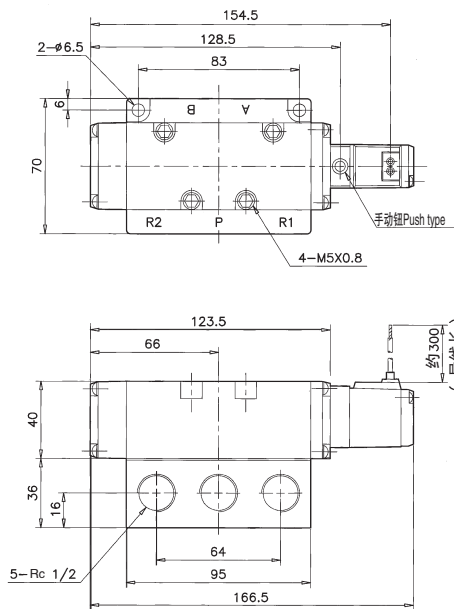

DIN插座式


CSV 410 - O D (mm)
DS

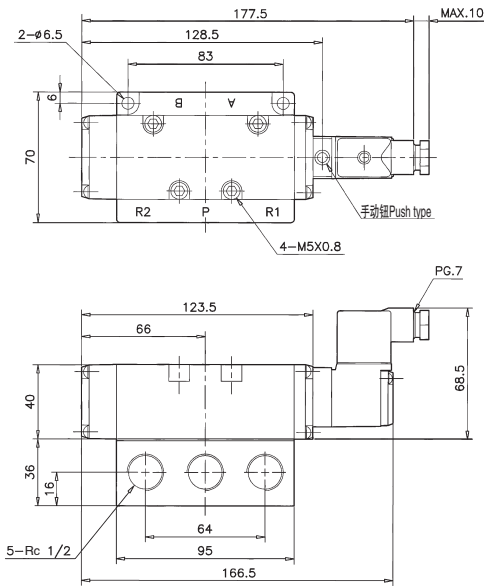

外形尺寸图


2 位双电控

直接出线式 CSV 420-○L DIN插座式 CSV 420-○D (mm)
DS

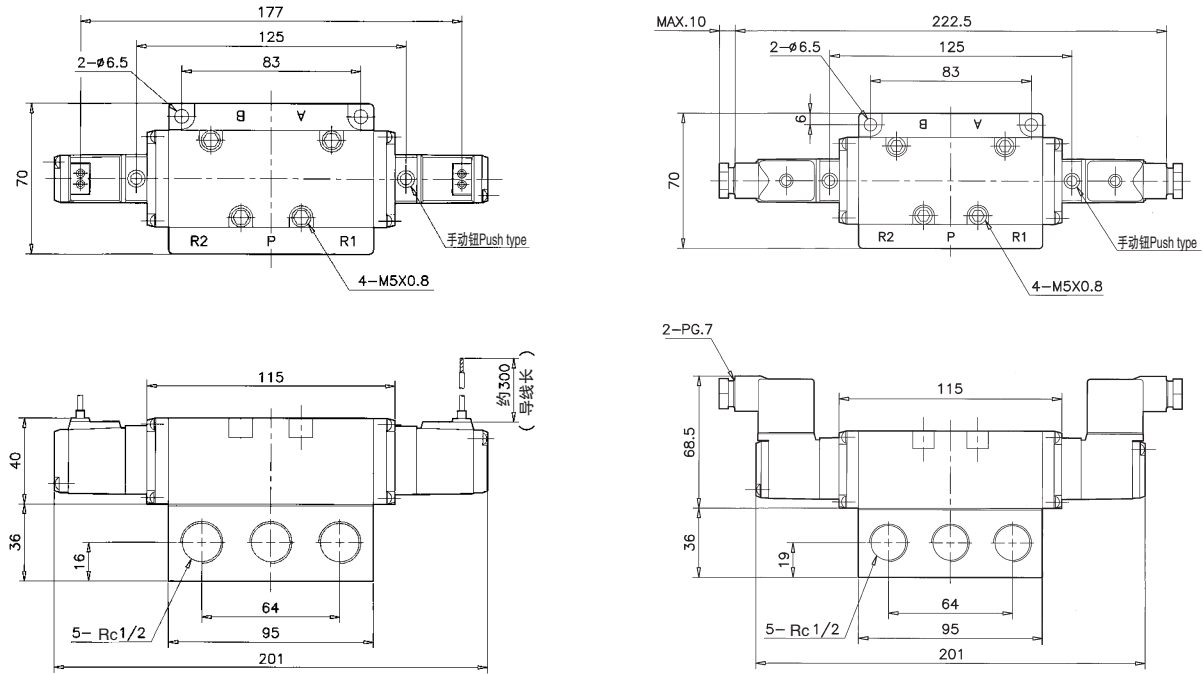

3 位 中位封闭式 · 中位排气式 · 中位加压式

直接出线式 CSV 440-○L DIN插座式 CSV 440-○D (mm)
5 5 DS

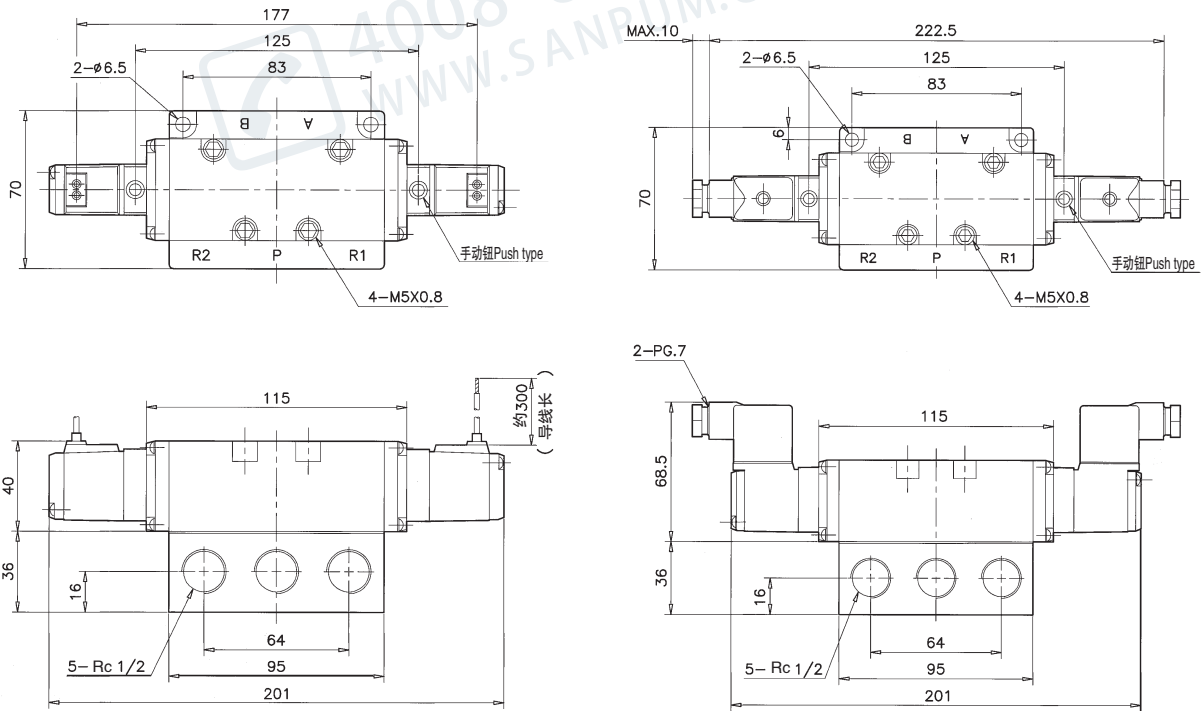

SANPUM

为高端制造业提供一流的工业产品

SANPUM

深圳市三浦贸易有限公司

地址：深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话：86-755-23881000

传真：86-755-23881777

邮箱：info@sanpum.com



4008 824 824
WWW.SANPUM.COM