


5通先导式电磁阀 CSV50系列

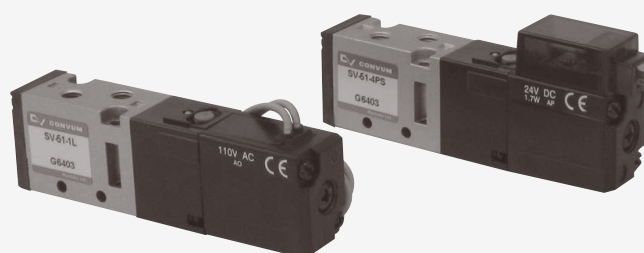

5通先导式电磁阀 弹性密封 / 直接配管型

CSV50 系列

●宽度 15.5mm

●大流量

Cv0.2

有效截面积 3.6mm²

●消费电力低


1.7W(DC)



符号


2位

CSV51



单电控


CSV52



双电控

3位

CSV53




中位封闭式

CSV54



中位排气式

CSV55



中位加压式

型号

电磁阀

CSV

接口尺寸
5 M5

切换方式

1	单电控
2	双电控
3	中位封闭式
4	中位排气式
5	中位加压式

电压

1	AC100V
2	AC220V
4	DC24V

配线方法

L	直接出线式(300mm)
PS	带导线插头, 附显示灯·浪涌电压抑制器

注) 汇流板不附电磁阀, 电磁阀请单独订购。
用附在汇流板上的密封垫片以及螺钉把电磁阀安装在汇流板上。

汇流板

MCSV 50

连数

02	2连
:	:
10	10连

※ 11连以上请咨询

注) 汇流板附有安装电磁阀的螺钉以及密封圈。

规格

型号	单位	CSV51	CSV52	CSV53	CSV54	CSV55				
使用流体		无油压缩空气								
使用压力范围	MPa	0.15 ~ 0.7	0.1 ~ 0.7	0.15 ~ 0.7						
有效截面积 (Cv)	mm ²	3.6 (0.2)			3.2 (0.18)					
环境及流体温度	℃	-5 ~ 50 注)								
应答时间 (at 0.5MPa)	ms	20 以下			35 以下					
最大动作频度	Hz	10			3					
手动操作		无锁定按钮式								
耐冲击 / 耐震动	m/s ²	150/30								
额定电压	V	AC 100, 220V (50/60Hz) : DC24								
容许电压变动范围	%	-15 ~ +10								
绝缘级别		B 级								
视在功率	AC	VA	4.5 (50Hz)、4.2 (60Hz)							
	起 保持		3.0 (50Hz)、2.6 (60Hz)							
消费电力	DC	W	1.7							
净量	g	70	110	120						
浪涌电压抑制器		AC: 压敏电阻, DC: 二级管								
显示灯		LED								

注) 在 5℃ 以下使用时, 冷凝水有冻结的可能性, 请使用通过空气干燥器的空气。

汇流规格

型号	MCSV50
连数	2 ~ 10
Sup. & Exh.	共通

汇流附件


盖板：BP-CSV50

维修产品

垫圈(密封)+ 安装螺丝(2个):
CSV50-GS
※插头请参考 P581。

结构图


2 位单电控

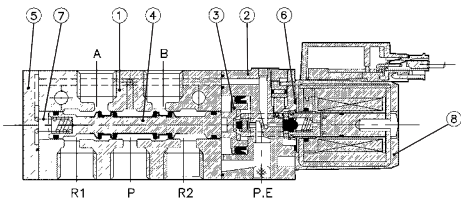


主要零件

No.	零件名称	材质
①	阀体	铸铝
②	先导阀底座	POM
③	活塞	POM
④	滑杆	铝/NBR
⑤	后端扣盖	树脂
⑥	O型密封圈	NBR
⑦	弹簧	SUS
⑧	电磁线圈	-

2 位双电控

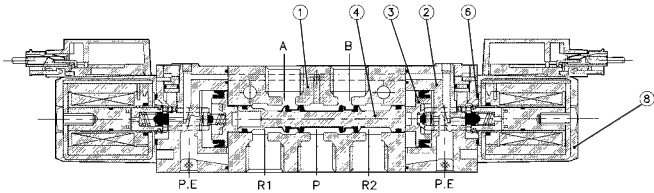

3 位双电控

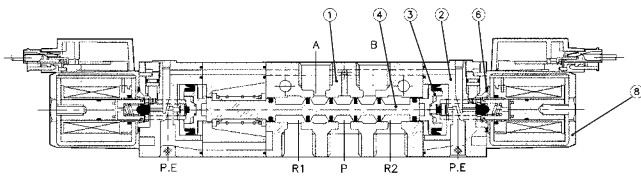


外形尺寸图

2 位单电控

(mm)


直接出线式

CSV51 - ○ L

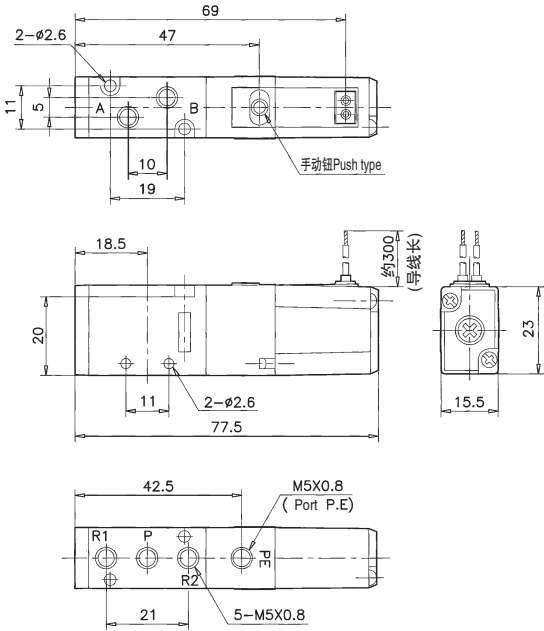

插头式

CSV51 - ○ PS

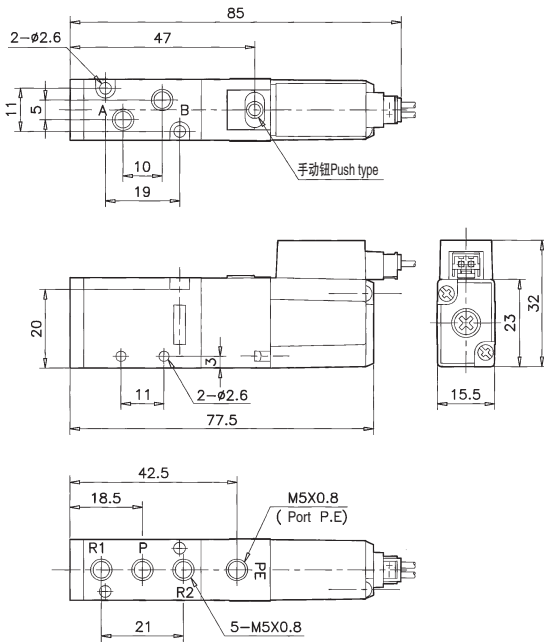


外形尺寸图

2 位双电控

(mm)


直接出线式

CSV 52-○ L

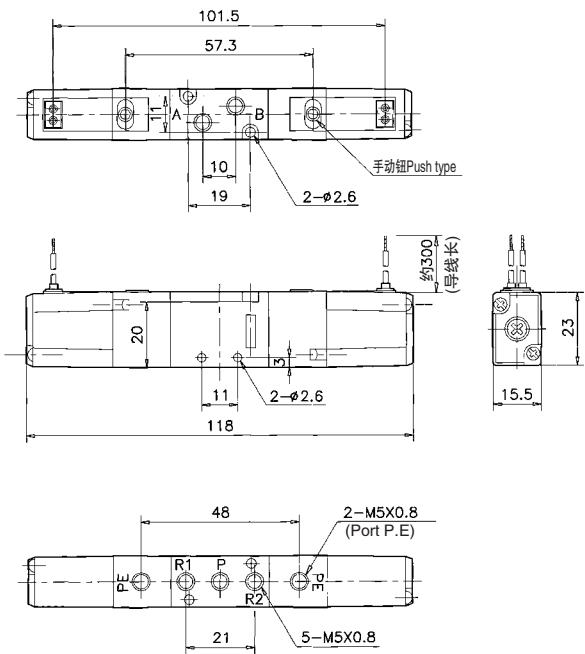


插头式

CSV 52-○ PS

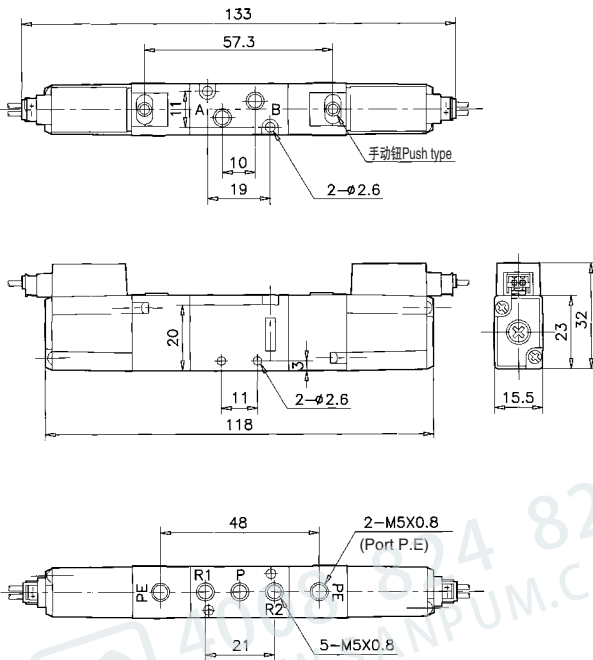


外形尺寸图

3 位 中位封闭式 · 中位排气式 · 中位加压式

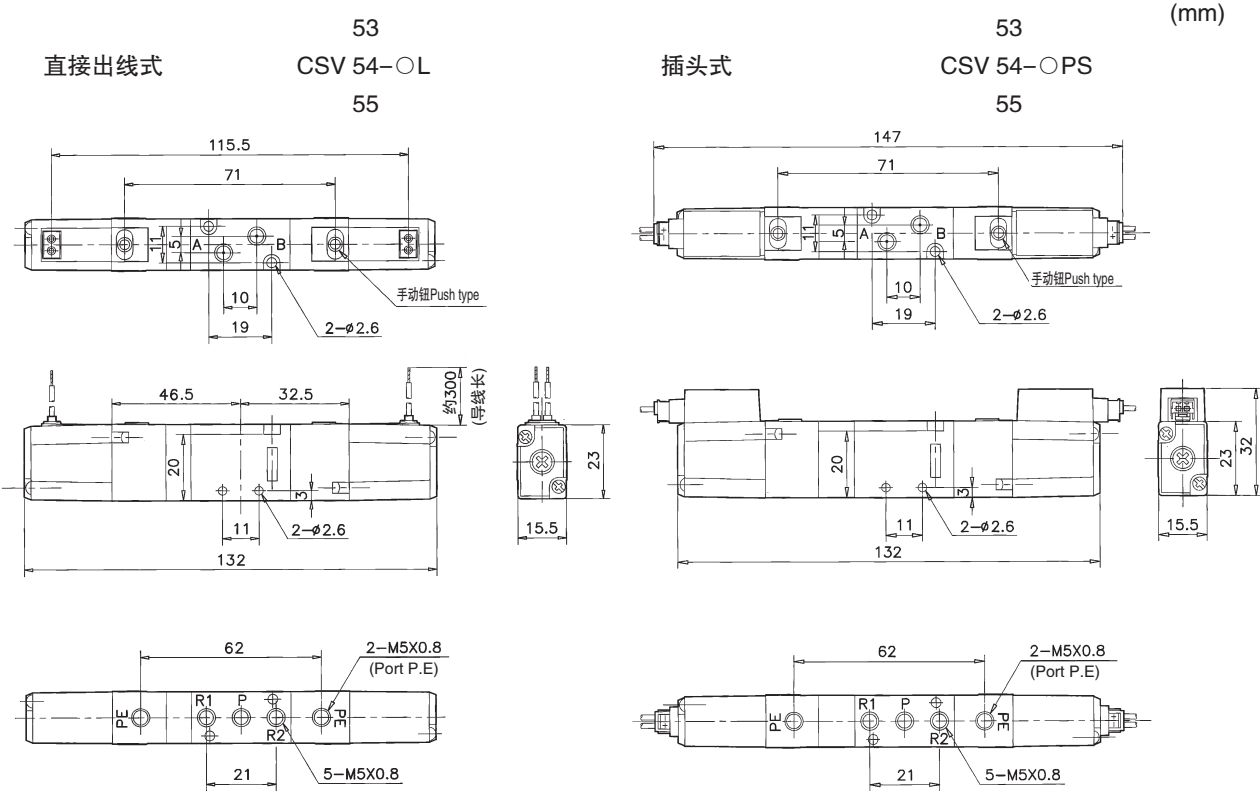

汇流板 MCSV50

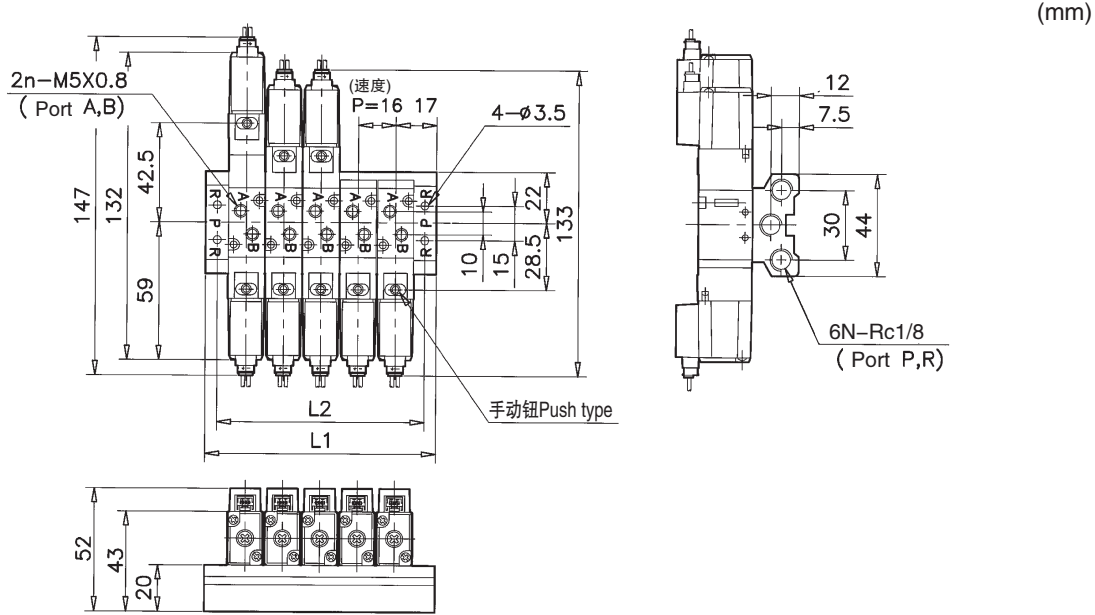

注) 图为搭载电磁阀时

L \ N	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	50	66	82	98	114	130	146	162	178
L2	40	56	72	88	104	120	136	152	168

SANPUM

为高端制造业提供一流的工业产品

SANPUM

深圳市三浦贸易有限公司

地址：深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话：86-755-23881000

传真：86-755-23881777

邮箱：info@sanpum.com



4008 824 824
WWW.SANPUM.COM