

# 8800系列超薄跷板开关 10A 250Vac



- ▶ 超薄跷板开关
- ▶ 功率为 15A,250Vac
- ▶ 单排和双排系列
- ▶ 安装面板开孔尺寸:  
单排 17.4 x 6.8  
双联 17.4 x 13.4



**10(6)A 250Vac T100**  
6(2)A 250Vac T100 5E4 (50,000次)  
峰值电流 50A 依照 EN60065:1998



UL CSA 15A 250Vac (双联为 10A 250Vac)  
UL CSA 125Vac 1/2hp  
UL 100°C, 文件 E45221, CSA 文件 LR10990



符合RoHS环保标准

3mm 接触间隙。  
技术参数请查阅第4、5页。

**H 8800 V A - - -**

端子      功能      跷板      大身      印刷、颜色等其它要求


▶ 端子	▶ 功能		▶ 跷板
<p><b>H</b></p> <p>4.8 x 0.8</p>		<p>当跷板按压到端子1时, 开关处于导通状态</p>	<p><b>V</b></p> <p>弧形</p>
	<b>8800</b>	<p>开 - 关 单排</p>	
<p><b>T</b></p> <p>3.5 x 0.8 焊接</p>		<p>开 - 关 单排 低电流 - 详细情形请致电工厂</p>	
		<p>当跷板按压到端子1、3侧时, 开关处于导通状态</p>	
<p><b>X</b></p> <p>0.8Sq 焊接*</p> <p>*只用于单排, 不适用于双联</p>		<p>开 - 关 双联 (单排)</p>	



大身


任意项

A 单排



\*可供选择的方向标志

A 单排 - 双联

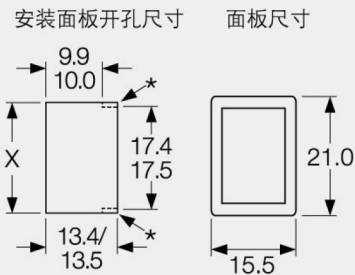

\*可供选择的方向标志

面板的厚度	尺寸 X
0.75-1.24	19.1/19.2
1.25-1.99	19.3/19.4
2.00-3.00	19.7/19.8

安装面板开孔必须卡入插入方向

表面处理

只有磨砂面。

颜色


颜色详情请咨询工厂。  
如果定单量大，各种颜色可供选择。

印刷图案


从图例中选择或咨询工厂。

尺寸图 (mm)

8800VA (图示为 H 端子)

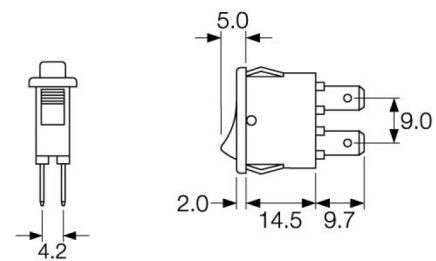

8800V/8800VA (图示为 H 端子)

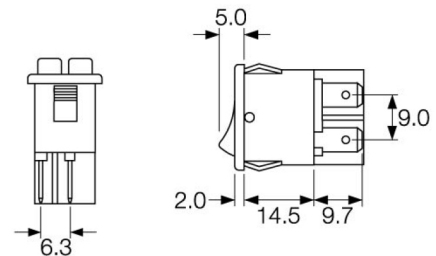

印刷图例



CL132



CL133