

控制开关/组合式指示灯
SR系列



控制开关/组合式指示灯

SR 系列

钥匙开关(不带灯·带灯)

- Ø16 面板附着型操作部和触点部分离型。
- 触点部 1a1b, 2a2b 两种构成。
- 光源选择白炽灯/LED。
- 圆形、正方形、长方形等多种操作部。



型号构成

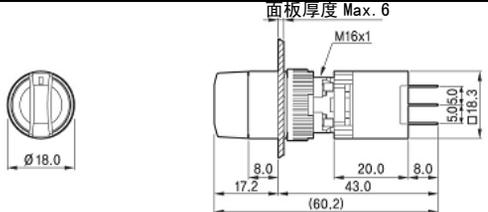
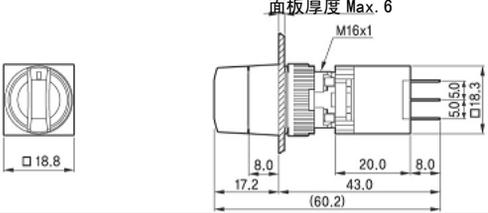
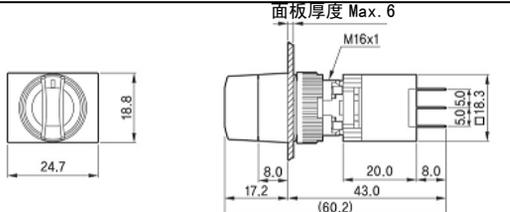
型号	代码				内容
SRS-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ø16 选择开关
有无带灯	F				不带灯
	X				带灯
操作部形态	1				圆形(Circle type)
	2				正方形(Square type)
	3				长方形(Rectangle type)
选择段数	1				2 段复归动作
	2				2 段维持动作
	3				3 段维持动作
	6				3 段复归动作
触点构成	1				1a1b 触点
	2				2a2b 触点
光源及电压 (限于带灯)	1				6.3V 白炽灯
	2				12V 白炽灯
	3				24V 白炽灯
	4				12V 发光二极管(LED)
	5				24V 发光二极管(LED)
操作部颜色			R		R(红), G(绿), Y(黄), W(白), B(青)

操作部选择段数及角度

选择段数				
操作角度				

● 外形尺寸(单位:mm)

■ 不带灯

型号	外形	外形尺寸
SRS-F1□□		
SRS-F2□□		
SRS-F3□□		

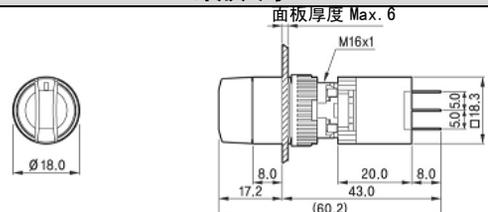
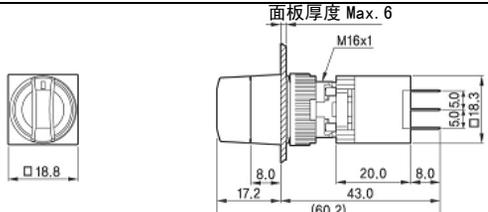
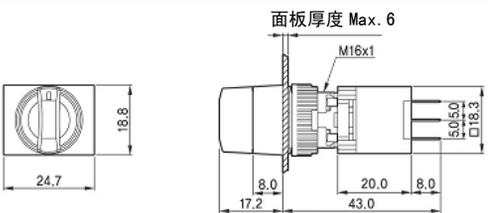
控制开关
组合式指示灯

电源按钮开关
主控开关
凸轮开关

限位开关
微动开关

行车开关
脚踏开关
方向开关

■ 带灯

型号	外形	外形尺寸
SRS-X1□□□G		
SRS-X2□□□Y		
SRS-X3□□□B		

行车开关
脚踏开关
方向开关

积层式信号灯
警示灯

控制开关盒
电缆连接器

其他

控制开关/组合式指示灯

SR 系列

钥匙选择开关

- $\phi 16$ 面板附着型操作部和触点部分离型。
- 触点部以 1a1b, 2a2b 两种构成。
- 圆形、正方形、长方形等多种操作部。
- 2 段、3 段、复归型、维持型等多种选择段数。



型号构成

型号	代码	内容
SRK-	□ □ □	$\phi 16$ 钥匙选择开关
操作部形态	1	圆形 (Circle type)
	2	正方形 (Square type)
	3	长方形 (Rectangle type)
选择段数	1	2 段复归动作
	2	2 段维持动作
	3	3 段维持动作
	6	3 段复归动作
触点构成	1	1a1b 触点
	2	2a2b 触点
操作部颜色		黑色专用

外形尺寸 (单位:mm)

型号	外形	外形尺寸
SRK-1□□		
SRK-2□□		
SRK-3□□		

控制开关/组合式指示灯

■ 钥匙选择开关“操作部型号构成”

型号	代码	内容
SRK-	□- □	钥匙选择开关操作部
带灯部形态	1	圆形
	2	正方形
	3	长方形
选择段数及复归方式	1	2段复归动作
	2	2段维持动作
	3	3段维持动作
	6	3段复归动作

触点部

• 选择, 带灯选择, 钥匙选择“触点部型号构成”

型号	代码	内容
SR	□-	选择, 带灯选择, 钥匙选择触点部
有无带灯	X	带灯
	F	不带灯(含钥匙选择)
选择段数	2	2段
	3	3段
触点构成	1	1a1b 触点
	2	2a2b 触点
光源及电压 (限于带灯)	1	6.3V 白炽灯
	2	12V 白炽灯
	3	24V 白炽灯
	4	12V 发光二极管(LED)
	5	24V 发光二极管(LED)
光源颜色(限于带灯)	R	R(红色), G(绿色), Y(黄色), W(白色), B(青色)

SANPUM

为高端制造业提供一流的工业产品

SANPUM

深圳市三浦贸易有限公司

地址：深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话：86-755-23881000

传真：86-755-23881777

邮箱：info@sanpum.com



4008 824 824
WWW.SANPUM.COM