


特点:


- 工业监测型振动测量
- 无源、正压电效应

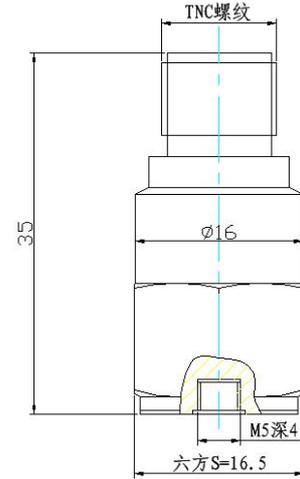


主要技术指标:

轴向灵敏度 (20±5℃)	35pC/g
最大横向灵敏度	≤5 %
频率响应 (见频响曲线) 5%	1 ~ 7,000 Hz
安装谐振频率	20,000 Hz
温度响应	见温度曲线
极性(加速度方向从底部到传感器)	正向
绝缘电阻	> 10 ⁹ Ω
电容	~ 1200 pF
工作温度范围	-20~+120 °C
冲击极限	2000g
瞬态温度	0.1g/°C (0.3Hz)
磁灵敏度	2g/T
基座应变	0.1g/με
重量	33g
壳体材料	不锈钢
安装	M5
压电材料	PZT-5
结构设计	中心压缩
输出方式	顶端 TNC
配套件	
传感器合格证	标定参数、频响曲线
M5 螺栓、保护帽	各一只
特制电缆	一根

外形尺寸示意图

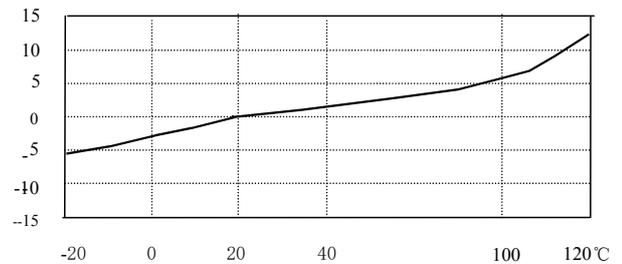

典型温度曲线

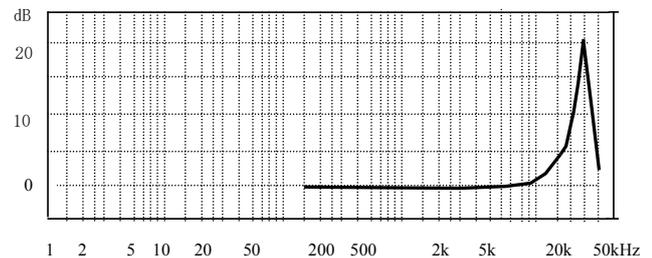

典型频响曲线